



**VENTAJAS COMPETITIVAS**

Quemadores italianos SABAF serie II de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas

Perillas con diseño ergonómico y escudo en acero inoxidable que garantiza una mayor vida útil

Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.

Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad

Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados debajo de las perillas que evitan filtraciones hacia el interior de la cocina


**CARACTERISTICAS DE PRODUCTO**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Línea                    | Serie Precisa   |
| Referencia Industrial    | 1.5240.73   |
| Código EAN               | 7707061689597   |
| Tipo de aparato          | Cocina de empotrar reglada gas natural para uso doméstico |
| Acabado                  | Acero inoxidable (.73)                                    |
| Clasificación energética | B   |
| Consumo energía          | 273,4 kWh/mes   |

|  |  |
|--|--|
| Tensión de alimentación                            | 120 V a. c.  |
| Frecuencia eléctrica                               | 50/60 Hz   |
| Presión nominal gas                                | 20 mbar GN / 29 mbar GLP   |
| Potencia sistema gas                               | Dos (2) Quemadores Semi-rápidos (1,7KW) [6,11 MJ/h]<br>Un (1) Quemador Auxiliar (1,09KW) [3,95 MJ/h]<br>Un (1) Quemador Rápido (2,89KW) [10,42 MJ/h] |
| Potencia nominal gas                               | (7,38 KW) [26,59 MJ/h]   |
| Parrillas  | Cuatro (4) de hierro fundido   |
| Número de puestos                                  | Cuatro (4)   |
| Categoría  | II 2H3B/P  |
| Artefacto tipo                                     | A  |
| Controles  | Cuatro (4) Perillas laterales para controlar potencia de los quemadores  |
| Dimensiones de empaque                             | 60,0 cm x 54,0 cm x 12,0 cm (F x P x A)  |
| Peso neto  | 5,6 Kg   |
| Peso bruto   | 6,2 Kg   |
| Distancia mínima desde cocinas a paredes laterales | 10 cm  |
| Distancia mínima desde cocinas a pared posterior   | 3 cm   |



Dimensiones del producto

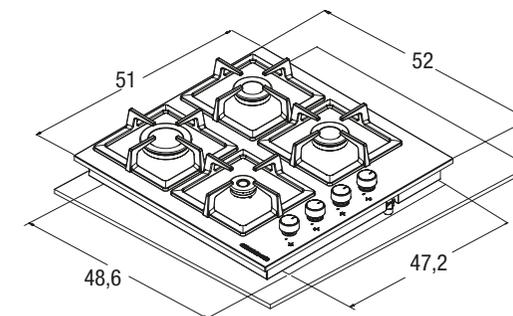

Dimensiones en cm

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario.  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso\*.

**CHALLENGER**

Vigencia Octubre 1 de 2018 / M2222-01D