

SILK®

MIG-200 -108882



SOLDADORA INVERTER


MIG MAX200

2 EN 1(MIG/MMA)

110-220V/1F

Incluye:

1. Careta para soldar
2. Cepillo para limpieza
3. Porta electrodo
3. Manguera de gas
4. Adaptador de corriente 110-220V
5. Cable con pinza de tierra 2m
6. Antorcha MIG MB-15 de 3m

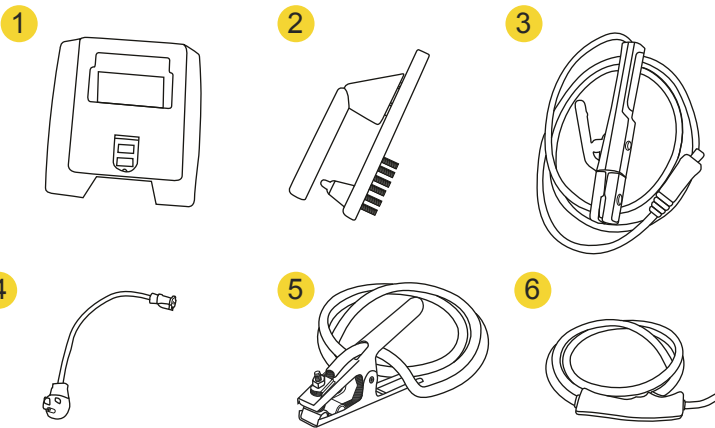

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada 120 / 220 V (Monofásico)

Consumo corriente 27 A

Rango de trabajo 20 - 200 A (MIG)

20 - 170 A (Electrodo)

Peso 20 Kg

Dimensiones 570 x 300 x 420 mm

Díámetro alambre MIG 0,8 - 0,9 mm hasta 5 Kg

Protección IP21S

Presentación Caja de cartón Kraft

CICLO DE TRABAJO				
X	60%		100%	
	MIG	MMA	MIG	MMA
120V	130 A	120 A	100 A	93 A
	20.5 V	24.8 V	19 V	23.7 V
220V	200 A	170 A	155 A	132 A
	24 V	26.8 V	21.8 V	25.3 V

