

SILK®

MMA-200-108883




SOLDADORA INVERTER

ARC MAX 200

Electrodo 110-220V/1F

Incluye:

1. Cable con porta electrodo 2,1m
2. Cable con pinza de tierra 1,6m
3. Pica sal con cepillo
4. Cable adaptador 110-220V
5. Máscara para solda con vidrio grado 10
6. Luz indicador de sobrecalentamiento
7. Tirante para traslado

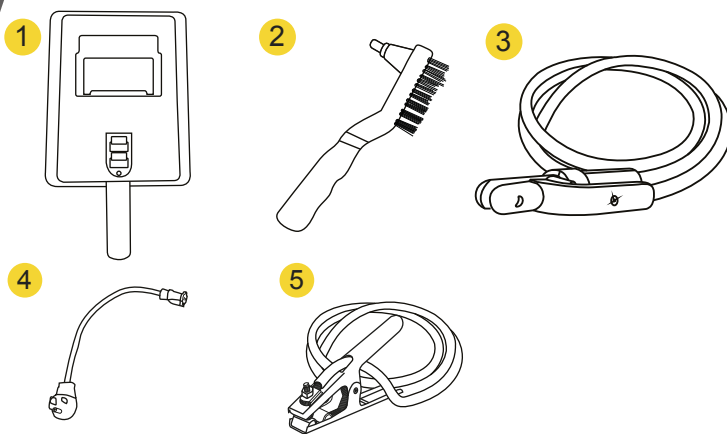

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	110 - 220 V / Monofásico
Consumo corriente	49,2 A @ 110V
Rango de trabajo	20 - 200 A
Peso	5,5 Kg
Dimensiones	300 x 240 x 115 mm
Panel indicador	Digital
Puertos de conexión	1/2"
Presentación	Caja de cartón a color

CICLO DE TRABAJO

X	60%	100%
	MMA	
220V	200 A	155 A
	28 V	26.2 A
110V	66 A	110 A
	22.6 V	24.4 V

ELECTRODOS

220V: Φ 2 - 4 mm
110V: Φ 2 - 3,2 mm

