boyacá




Pisos SPC

Stone Plastic Composite

*Imagen de ambiente referencial

01 / COMPOSICIÓN

Diseñado en capas

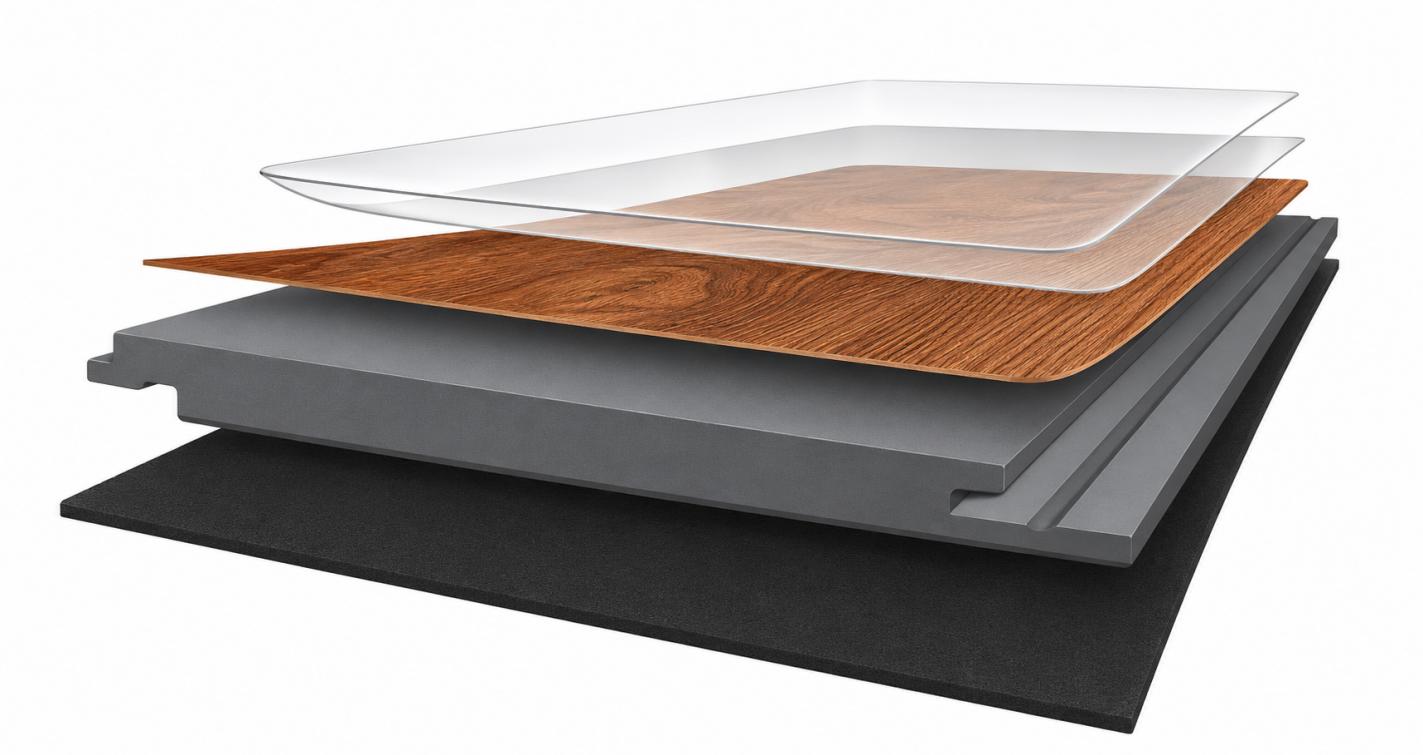

01 **Protección UV**
Recubrimiento protector del color.

02 **Capa de desgaste**
Capa transparente resistente al desgaste.

03 **Película decorativa**
Diseño impreso con apariencia de madera.

04 **Núcleo rígido SPC**
Base de compuesto de piedra y polímero.

05 **Base acústica**
IXPE

Resistencia a rayones

El recubrimiento UV y la capa de desgaste ayudan a proteger la superficie frente a rayones y al uso cotidiano. Evite arrastrar objetos abrasivos.

Resistencia al agua

La resistencia al agua del piso no impermeabiliza el subsuelo ni las juntas. Controle la humedad y coloque la barrera indicada para concreto.

02 / COLECCIÓN

Modelos y colores



Gris Ceniza
112516



Roble Blanco
112517



Taupe Madera
112520



Roble Tostado
112521



Fresno Arena
112524



Roble Nórdico
112525



Roble Natural
112528



Nogal Miel
112529

*Imagen referencial

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua
- Absorbe sonidos
- Resistente al fuego
- Ecológico
- Fácil de limpiar
- Duradero
- Fácil de instalar
- Antirresbalante

03 / DATOS TÉCNICOS

Formato e instalación



Ancho: 0,182 m | Grosor: 5 mm



Rastrera
6 cm de alto × 2,4 m de largo

Empaque	2,66 m² (12 placas)
Tipo de uso	Residencial, comercial y alto tráfico interno
Instalación / Tipo de instalación	Unilin Click / Flotante
Protección UV	Sí
Resistente al fuego	Sí
Resistente al agua	Sí, 100%*
Nivel de brillo	4-6° · Acabado mate
Tratamiento de superficie	Textura en relieve PB
Borde	Microbisel
Resistente a rayones / Manchas	Sí / Sí
Dificultad de limpieza	Muy fácil
Certificados	Informe de Prueba SGS y Certificado FloorScore

*Resistencia al agua declarada para el producto. No sustituye la impermeabilización del subsuelo. La guía del proveedor exige controlar la humedad y proteger la base.

INSTALACIÓN

1. Prepare el subsuelo.
La superficie debe estar limpia, nivelada y sin irregularidades mayores a 3 mm. Corrija los desniveles antes de instalar.

2. Controle la humedad.
Sobre concreto, coloque película de polietileno de 6 mil (0,15 mm), con juntas selladas, o barrera de humedad PU. Es necesaria incluso con base IXPE.

3. Ensamble las placas.
Los lados largos encajan por clic; los cortos se unen bajándolos (fold down). Alinee y golpee suavemente con mazo plástico hasta asegurar el cierre.

4. Deje juntas de expansión.
Mantenga 8-12 mm en todo el perímetro. El proveedor contempla una expansión de hasta 2 mm por metro; dimensione las juntas según el recinto.

5. Divida paños grandes.
Si el área supera 7,6 m de ancho o 12,2 m de largo, agregue una junta. También en puertas y entre habitaciones o pisos adyacentes; cubra con perfil T.

6. Proteja y termine.
No fije rastreras ni perfiles atravesando las placas. Evite el sol directo prolongado; use cortinas, persianas o película protectora para ventanas.

Instalación basada en la guía del proveedor · 02/08/2024