




Gama
PRO

SANITARIOS

Inodoro Ager p-trap

E122-S

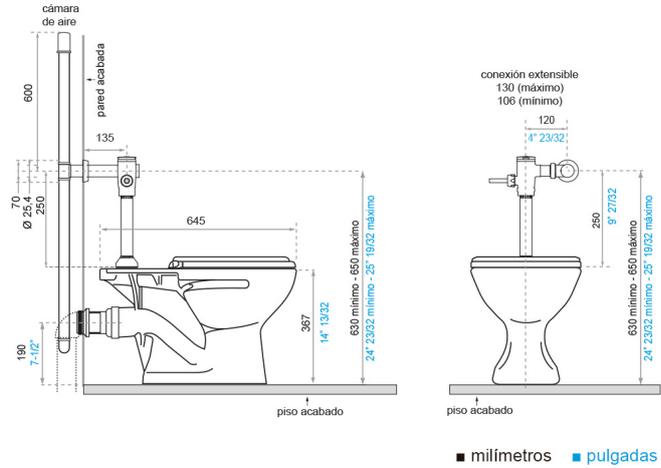

COLORES DISPONIBLES

BL

Bianco

INCLUYE



Asiento universal
Estándar
(E101.01)



Spud de 1-1/2" para
inodoro institucional
(EHP.02.02)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



HET 4.8
litros/des



Redondo



Alto tráfico



Hospitario



Hotelero



Desempeño
eficiente



Durabilidad
Sanitarios



Higiene



Garantía



Producto
BAJO PEDIDO

DESCRIPCIÓN

- Diseño institucional de descarga posterior.
- Forma redonda.
- Inodoro de alta eficiencia – HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros.
- Se recomienda combinar con fluxómetro de 4,8 o 6 litros, con fluxómetro electrónico o válvula de descarga.
- Para su instalación se requiere el conector E157.10, venta por separado.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	16,4 kg
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

