

TOP DRIVE®


bisagra de deslizamiento
Aplicación en rincones falsos



Bisagra para rincones falsos interiores de 90°



- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Ángulo de apertura de 90°
- Con automatismo de cierre (muelle)
- Brazo de bisagra con técnica de montaje por deslizamiento
- Ajuste en 3 dimensiones (con la base correspondiente)

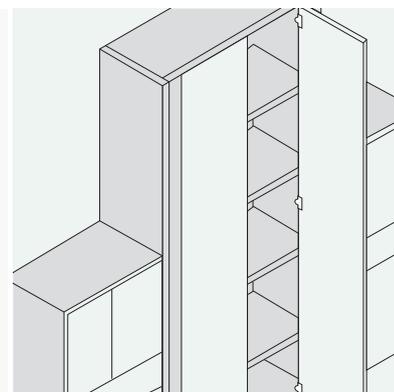


Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 3 mm)
Puerta por interior en plena apertura.

PLANA

COD: 66139

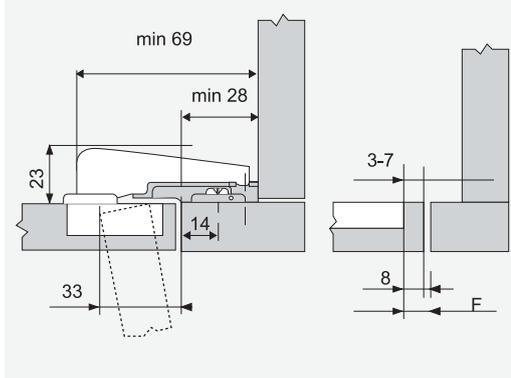


Incluye:

- BISAGRA
- BASE
- TORNILLOS X 8

Exposición mínima del marco con frente de 1 mm, para ajuste en fábrica


Distancia de cabeza	Espesor de puerta															
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32				
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Recomendamos un ensayo de montaje							
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	1.8								
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	1.8								
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	1.8								
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	1.7								
Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm																
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4									

Ajuste

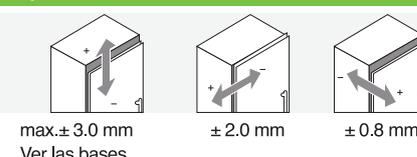

Montaje

Montaje por atornillado



Medidas de la base

