


TOP DRIVE®

bisagra de deslizamiento


Aplicación estándar



Bisagra de 175°

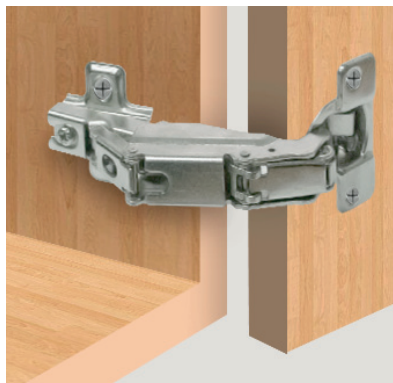

- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Ángulo de apertura de 175°
- Con cierre automático
- Brazo de bisagra con técnica de montaje por deslizamiento
- Ajuste en 3 dimensiones (con la base correspondiente)

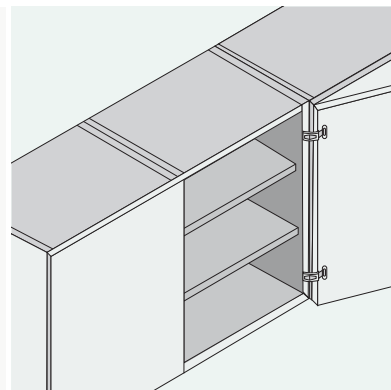



Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 ó 9 mm)
Puerta por interior con apertura de 90°.

PLANA

COD: 66140

Frente cubre el ángulo

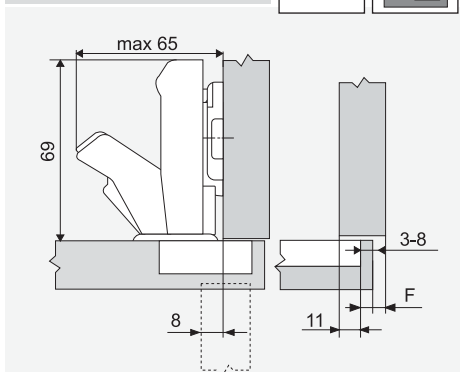

Incluye:



BISAGRA



BASE




TORNILLOS X 8

Exposición mínima del marco con frente de 1 mm, para ajuste en fábrica


		Espesor de puerta										Recomendamos un ensayo de montaje		
		16	18	19	20	21								
	Distancia de cabeza	0	0	0	0	0								
		Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm												
		+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4						

Ajuste

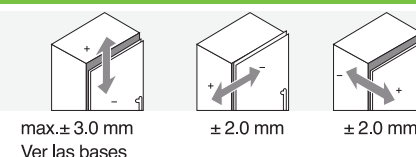

Montaje

Montaje por atornillado



Medidas de la base

