

CLIP ON® SOFTMOTION®

bisagra de montaje sencillo


Aplicación con marco fino



Bisagra MINI de 95°



- Bisagra para puertas con marcos estrechos
- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Con SOFTMOTION integrado
- Ángulo de apertura de 95°
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Con cierre amortiguado
- Montaje y desmontaje de la puerta en el cuerpo del mueble sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones

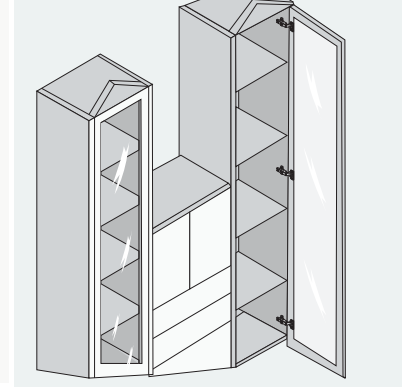

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)
Puerta por interior en plena apertura.

PLANA	COD: 69498	SEMICODO	COD: 69499	ACODADA	COD: 69500
Frente cubre el ángulo		Frente queda centrado al ángulo		Frente queda por dentro	

Incluye:

- BISAGRA
- BASE
- TORNILLOS X 8

Incluye:

- BISAGRA
- BASE
- TORNILLOS X 8

Incluye:

- BISAGRA
- BASE
- TORNILLOS X 8

Exposición mínima del marco con frente de 1 mm, para ajuste en fábrica

Distancia de cabeza	Espesor de puerta																			
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32								
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Recomendamos un ensayo de montaje														
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0															
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6															
Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm												+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4		

Ajuste

max. ± 3.0 mm Ver las bases	+ 0.5 mm - 3.5 mm	+ 3.0 mm - 1.0 mm

Montaje

Montaje por atornillado	Medidas de la base