

CLIP ON® SOFTMOTION®

bisagra de montaje sencillo


Aplicación en puertas de vidrio



Bisagra para puertas de vidrio 110°



- Bisagra para puertas de vidrio de espesor de 4.5-7 mm
- Bisagra compuesta de metal y níquel
- Con SOFTMOTION integrado
- Ángulo de apertura de 110°
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Con cierre automático
- Montaje y desmontaje de la puerta en el cuerpo del mueble sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones

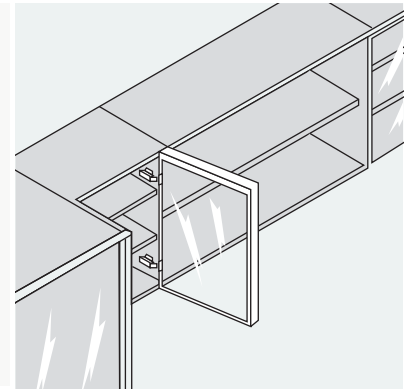



Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)
Puerta por interior en plena apertura.

PLANA

COD: 69502

Frente cubre el ángulo

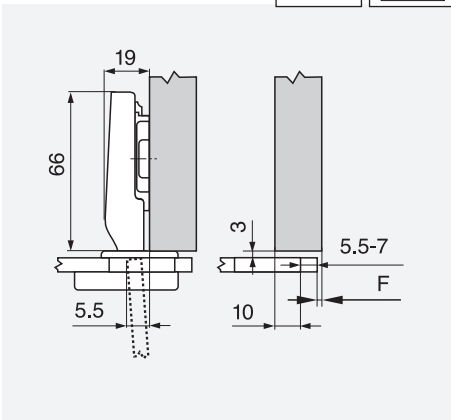


Incluye:

- BISAGRA
- BASE
- TORNILLOS X 8

Exposición mínima del marco con frente de 1 mm, para ajuste en fábrica

Distancia de cabeza	Espesor de puerta										
	18	19	20	21	22	24	25	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Recomendamos un ensayo de montaje				
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
20	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
21	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
22	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm											
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4				

Montaje por atornillado

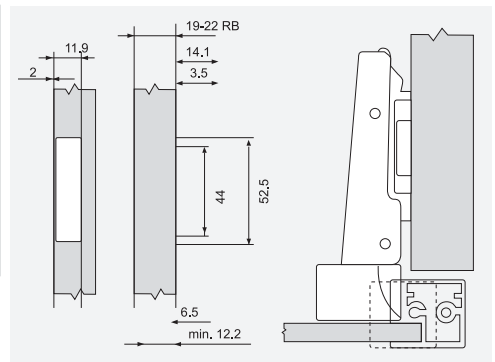

Ajuste

