



FLOWDRIVE

rieles regulares


Aplicación fondo de cajón



FLOWDRIVE

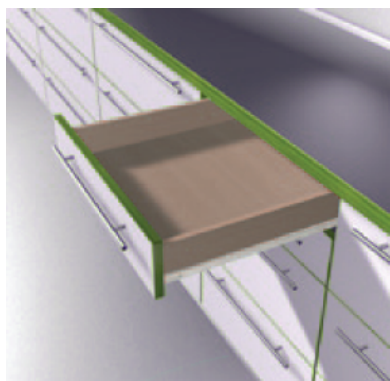

- Mecanismo de autocierre GRAVIMATIC®
- Revestimiento de plástico, blanco o café
- Capacidad de carga dinámica extracción parcial 25 kg
- Extracción inmovilizada
- Conducción unilateral reforzada

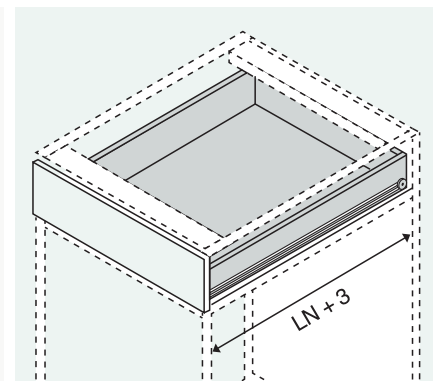


LN Largo nominal

Incluye:


Riel intermedia y riel de cajón izquierda y derecha

1	Guía cuerpo de mueble, guía elemento intermedio y guía del cajón izquierda/derecha		
	Largo nominal LN	Blanco Acero	Café Acero
	300 mm	66171	66176
	350 mm	66172	66177
	400 mm	66173	66178
	450 mm	66174	66179
	500 mm	66175	66180
	550 mm	66330	66181

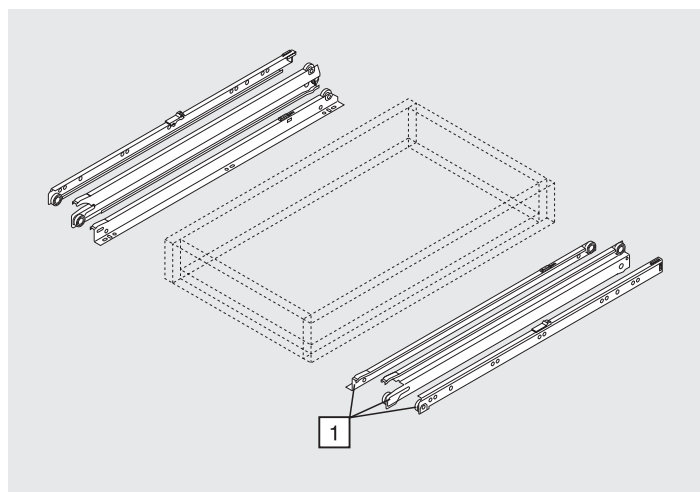


Montaje y ajuste

Extracción parcial Flowdrive - 25 kg



Montaje



Para más de 15 kg: usar el tornillo complementario sobre la roldana

